



KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136P

✓ ЧЕРНО-БЯЛА SRA3+ дигитална преса

✓ До 7,940 A4 стр. на час

В днешният бързо разрастващ се дигитален пазар на големи печатни обеми, вътрешните печатни отдели и доставчиците на графични услуги трябва да се съсредоточат върху изграждането на своя бизнес, чрез по-ефективно производство на широк спектър и големи по обем заявки за печат. За тази цел те се нуждаят от най-добрата налична на пазара ефективност: AccurioPress 6136P осигурява максимална скорост от 7,940 A4 стр./час. Последните технологични новости заложи в нея гарантират максимално време на работа и отлично качество на черно-белия печат. Изключителният външен изглед на продукта впечатлява с изчерпателна гама от вградени опции за довършителни работи.



AccurioPress
6136P

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА С AccurioPress 6136P

НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

AccurioPress 6136P

- До 136 стр./мин. A4
- До 74 стр./мин. SRA3
- До 7,940 стр./час A4
- До 4,274 стр./час SRA3

НАДЕЖДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- Платформа с дълъг живот, дълготрайни части и консумативи
- Оптимални резултати от регистрацията чрез ICCU
- Belt трансферна система
- За отпечатащи с максимална ефективност
- За рентабилни къси тиражи

ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ



- Създаване на 50 листа брошури с челно подрязване и опционално обрязване и оформяне на ъгъл на корицата
- Автоматично подвързване със спирала на 102 листа
- Подвързване с топло лепило до 30 мм
- Подвързване с телбод на 100 листа с механизъм за рязане
- За по-високо ниво на автоматизация на производството на документи
- За по-голяма печалбата

МНОЖЕСТВО ДОВЪРШИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- Щанцоване и перфориране (GBC) с 2 и 4 отвора
- 6 различни вида сгъване
- Интерфейс за трети страни
- Голямо капацитет на подреждане
- Минимална човешка намеса
- За оптимизиране на бюджета

МОДУЛИ ОТ ТРЕТИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- Watkiss PowerSquare™ 224 KR за сгъване на брошури с квадратна обратна форма
- Plockmatic SD-500 / SD-350 за брошура с квадратна нагъвка
- GBC Punch G2 за обемно перфориране
- За по-голяма гъвкавост
- За по-сложни печатни продукти

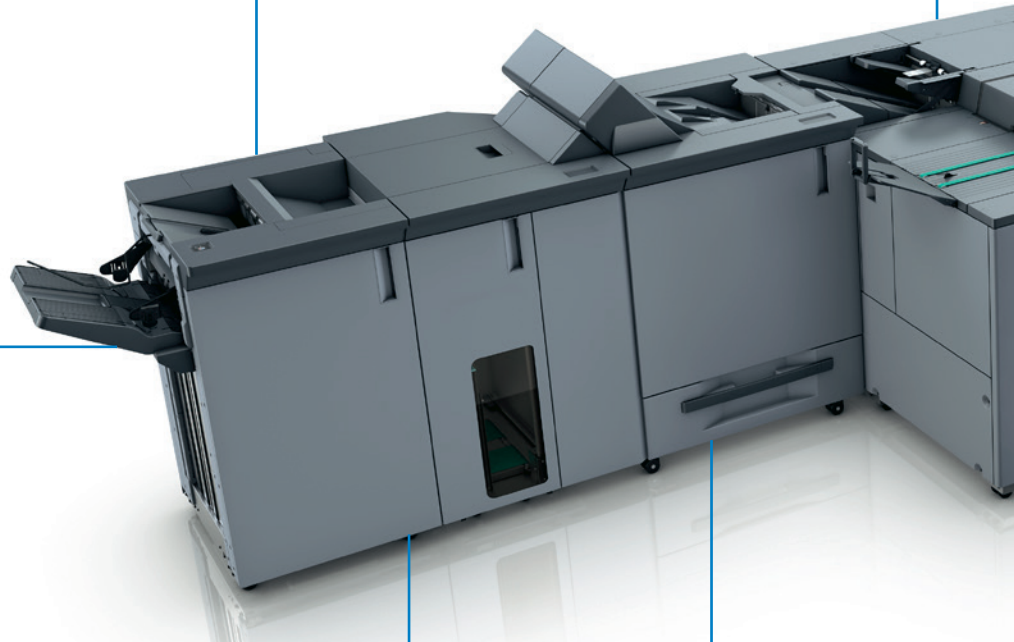

КОНТРОЛ НА ПЕЧАТА ОТ ВИСОК КЛАС

- Патентован печатен контролер на Konica Minolta
- За интуитивна работа
- За спестяване на време и пари



ЛЕСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Лесни настройки на каталог на хартията
- Лесни за следване инструкции на екрана на устройството
- Възможност за промяна менютата от оператора
- За максимална лекота на работа
- Освобождава операторите за по-важни работни места

УСЪВЪРШЕСТВЕНА РАБОТА С МЕДИЯТА

- Технология за вакуумно или въздушно подпомагане на подаването на хартия
- Капацитет за входяща хартия до 18 000 листа, или 14 000 листа и 5 000 вмъкнати листа
- До 11 тави за подаване на хартия
- За повишаване на общата производителност
- За по-висока икономия на разходи

ПОДОБРЕНА ОБРАБОТКА НА МЕДИЯТА

- До 350 гр./м2 поддържано тегло на медията при едностранен печат и до 300 гр./м2 при двустранен печат
- Система за откриване на несиметричност, за да се предотврати изкривяването на хартията
- Професионално подаване на промазани носители и пликосе
- Механично изправяне като стандарт
- Опционален охладителен модул за елиминиране на намачкването
- За производството на гъвкави печатни продукти
- За по-висока конкурентно способност

ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО


- Резолуция 1,200 x 1,200 dpi
- Simitri® HD тонер технология
- Технология за контрол на плътността на изображението
- За прилагането нови приложения за печат
- За подкрепа на разрастването на бизнеса

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Политика за зелени доставки
- ISO 14001-сертификат
- За намаляване на въздействието върху околната среда
- Въглероден неутрален печат, чрез "Програма за намаляване на въглеродните емисии"

Препоръчителна конфигурация

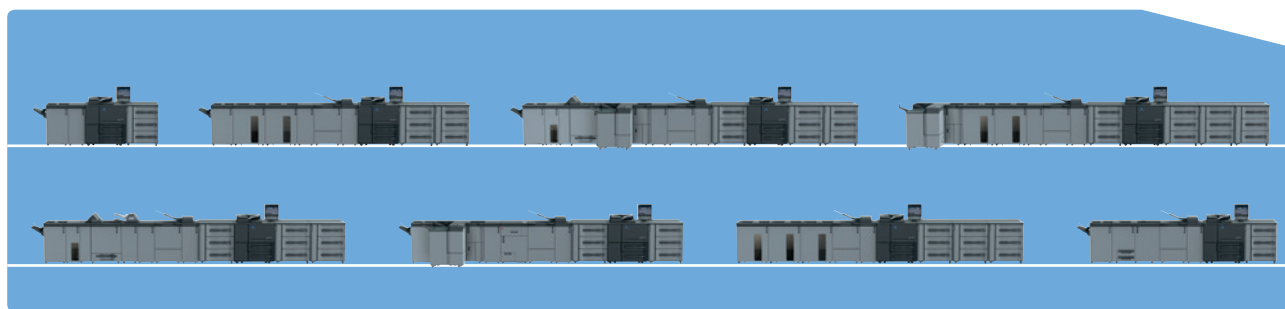

Техническа спецификация

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

Технология	Лазерна, електрофотографска, тонерна
Резолюция	1,200 x 1,200 dpi
Грамаж на медията	40–350 g/m ²
Автоматичен двустранен печат	Да
Формат на медията	Мин.: 95 x 139 мм; Макс.: 324 x 483 мм (с опция PF-710); Вкл. A4 и A3
Макс. площ на изображението	314 x 483 мм (с опция PF-710)
Капацитет на зареждане с хартия	Стандартно: 3,000 листа Макс.: 18,000 листа
Изходен капацитет	Макс.: 15,000 листа (плюс под-тави)
Размер на основния модул (ШхДхВ)	990 x 910 x 1,454 мм 396кг.

МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ И ПЕЧАТ

Средно месечен капацитет	750 000 страници A4
Максимален месечен капацитет	3 240 000 страници A4

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

AccurioPress 6136P

A4 - за минута	136 стр./мин.
A3 - за минута	78 стр./мин.
SRA3 - за минута	74 стр./мин.
A4 - макс. за час	7,940 стр./час
A3 - макс. за час	4,526 стр./час
SRA3 - макс. за час	4,274 стр./час

ПЕЧАТЕН КОНТРОЛЕР

Вграден печатен контролер Konica Minolta	
Езици за описание на страницата и файлови формати	Adobe PostScript, PCL, Tiff, PDF
Интерфейс/свързаност на контролера	10/100/1000Mb. Ethernet network. TCP/IP Protocols

Функции

Функция за контрол на двоен лист
Изглаждащ механизъм на вълнообразна хартия
Паралелен RIP и Print
Възможност за подреждане на отпечатъците в алгоритъм, зададен от оператора

АКСЕСОАРИ

Интегриран Color Care модул	IQ-501
Тава с въздушно подаване на хартия	PF-709
Подаваща тава оригинали за PF-706	PP-701
Тава с въздушно подаване на хартия	PF-710
Подгряващ модул за PF-710	HT-506
Модул за вмъкване на оригинали	PI-PFU
Свързващо устройство	RU-518
Овлажняващ модул	HM-103
Перфориращ модул (GBC)	GP-501
Свързващо устройство	RU-510
Автоматично повдигане спирала	GP-502
Модул за сгъване и перфориране	FD-503
Модул за подреждане	LS-506
Модул за създаване на брошура	SD-506
Модул за създаване на брошура	SD-513
Модул за създаване на ръб за SD-513	CR-101
Модул за рязане за SD-513	TU-503
Модул за формиране на гръб SD-513	FD-504
Модул за полагане на топло лепило	PB-503
Довършителен модул за телбодиране	FS-532
Модул за съване за FS-532	SD-510
Модул за перфориране за FS-532	PK-522
Модул за вмъкване на оригил. FS-532	PI-502
Изходна тава	OT-510
Подгряване на пликите за писма	EF-105
Монтажен комплект за трети произ.	MK-737
Сваляем HDD комплект	RH-101 & HD-511
Модул Watkiss PowerSquare™ 224KR	
Модул Plockmatic	SD-500/SD-350
Модул GBC Punch G2	

- Всички спецификации се отнасят за хартия с формат A4 и грамаж 80 g/m².
- Поддръжката и наличието на изброените спецификации и функции се различава в зависимост от операционните системи, приложенията и мрежовите протоколи, както и мрежовата и системната конфигурация.
- Декларираният капацитет за отпечатване на всеки консуматив е базиран на специфични работни условия, като например покритие на страницата за всеки конкретен формат (5% покритие за A4).
- Действителният капацитет за отпечатване на всеки консуматив се различава в зависимост от употребата и други променливи печатни характеристики, включително покритие на страницата, формат на страницата, тип на печатния носител, непрекъснат или спорадичен печат, околна температура и влажност.
- Някои от илюстрациите на продукта съдържат опционални аксесоари.
- Информацията за спецификациите и аксесоарите е с актуалност към момента на отпечатването на този документ и подлежи на промяна без предизвестие.
- Konica Minolta не поема отговорност за възможни грешки в посочените тук спецификации.
- Всички марки и имена на продукти могат да бъдат регистрирани